




Диаграммы направленности антенны RFE 2300/16MBOX

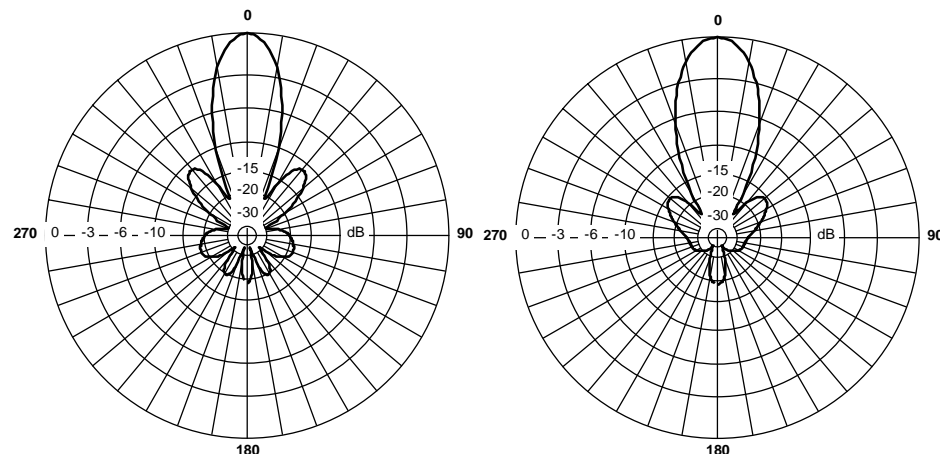

Антенна RFE 2300/16MBOX

Панельная антенна RFE 2300/16MBOX предназначена для построения сетей передачи данных. Литой алюминиевый корпус позволяет разместить внутри точку доступа стандарта MIMO любых производителей, с гарантированной защитой от внешних воздействий.

Технические характеристики

Диапазон частот	2,2-2,4 ГГц
Усиление	2*16 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-25 дБ
Поляризация	линейная вертикальная + горизонтальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	26/28 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*SMA Female
Внутренние габариты корпуса	170x120x30 мм
Габаритные размеры антенны	250x250x65 мм
Габаритные размеры в упаковке	260x260x80 мм
Вес (антенны/в упаковке)	1,3/1,4 кг
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-40 +60

Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм.

Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 002У	1 к-т.
3. Паспорт	1 шт.

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).
Произведено в Российской Федерации.