




### Антенна RFE 2300/360/8

Всенаправленная антенна RFE 2300/360/8 предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

#### Технические характеристики

Диапазон частот	2,2-2,4 ГГц
Усиление	7,5 дБ
КСВН	не более 1,7
Поляризация	линейная вертикальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	18/360 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	N-тип, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	500x25x30 мм
Габаритные размеры в упаковке (без КПУ)	500x60x70 мм
Вес (антенны/в упаковке)	1,6/ 1,7 кг
Диаметр мачты крепления	30-130 мм
Диапазон температур	-40 +60

Диаграммы направленности антенны RFE 2300/360/8.

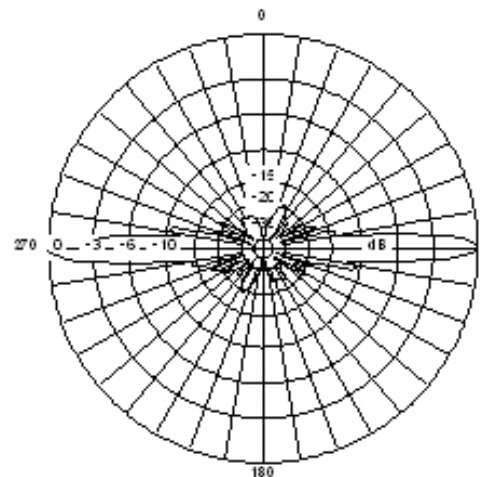

#### Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 130 мм металлическим хомутом типа «Норма» необходимого размера.

#### Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ	1 шт.
3. Паспорт	1 шт.

#### Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

#### Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06). Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК