




Антенна RFE 2300/60/18MIMO

Секторная антенна RFE 2300/60/18MIMO предназначена для построения сетей передачи данных стандарта IEEE 802.11b/g. Используется в составе базового оборудования.

Технические характеристики

Диапазон частот	2,3-2,4 ГГц
Усиление	17.5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-20 дБ
Поляризация	линейная горизонтальная+вертикальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	7,5/60 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*N-тип, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	150x1000x65 мм
Габаритные размеры в упаковке (без КПУ)	180x1200x80 мм
Вес (антенны/в упаковке)	3/ 3,3 кг
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-50 +60

Диаграммы направленности антенны RFE 2300/60/18MIMO.

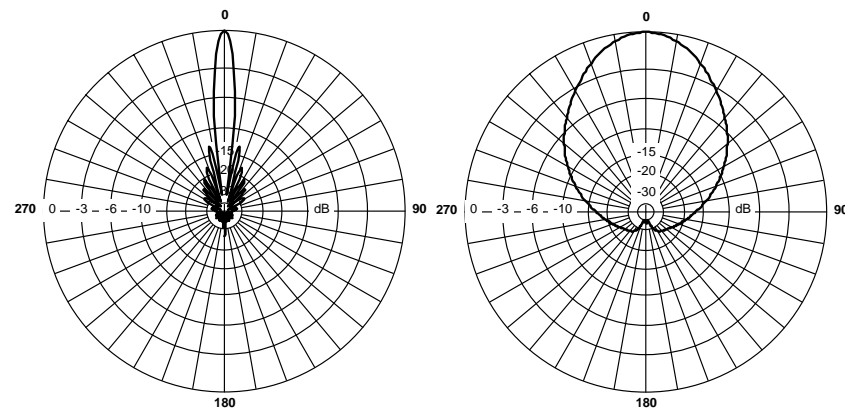

Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от 0 до 10 град.

Комплект поставки

- | | |
|------------|--------|
| 1. Антенна | 1 шт. |
| 2. КПУ | 1 к-т. |
| 3. Паспорт | 1 шт |

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).
Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК