




### Диаграммы направленности антенны RFE 2700/16MIMO

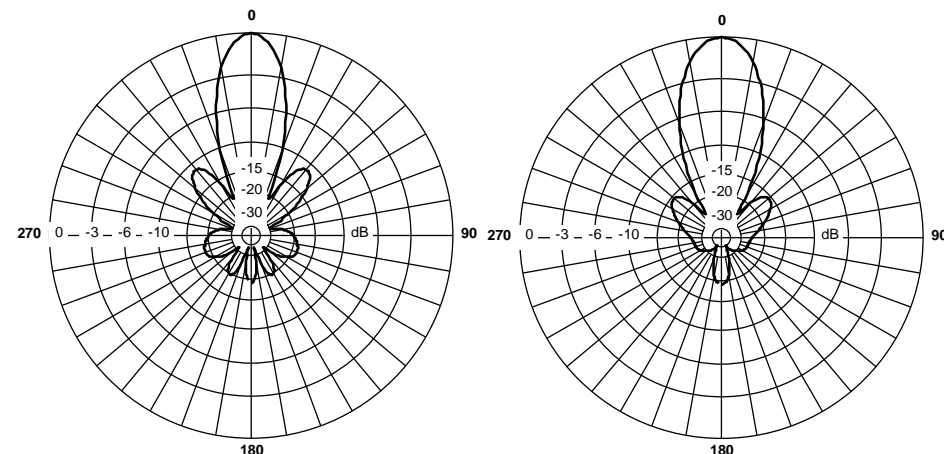

### Антенна RFE 2700/16MIMO

Панельная антенна RFE 2700/16MIMO предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

### Технические характеристики

Диапазон частот	2,5-2,7 ГГц
Усиление	2*16 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-25 дБ
Поляризация	линейная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	26/28 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*N-тип, Female
Габаритные размеры антенны	250x250x15 мм
Габаритные размеры в упаковке	260x260x30 мм
Вес (антенны/в упаковке)	0,8/0,85 кг
Диаметр мачты крепления	30-53 мм
Диапазон температур	-40 +60

### Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 53 мм.

### Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 003У	2 к-т.
3. Паспорт	1 шт.

### Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

### Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).  
Произведено в Российской Федерации.