




Диаграммы направленности антенны RFE 5300/360/11.

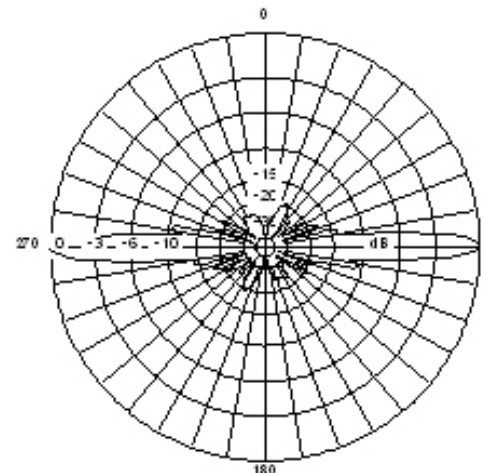

Антенна RFE 5300/360/11

Всенаправленная антенна RFE 5300/360/11 предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

Технические характеристики

Диапазон частот	5,1-5,4 ГГц
Усиление	11 дБ
КСВН	не более 1,7
Поляризация	линейная вертикальная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	9/360 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	N-тип, Female
Габаритные размеры антенны	500x50x30 мм
Габаритные размеры в упаковке	500x60x70 мм
Вес (антенны/в упаковке)	1,2/ 1,3 кг
Диаметр мачты крепления	30-67 мм
Диапазон температур	-40 +60

Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм двумя хомутами типа «Норма», для крепления на трубу большего диаметра подобрать хомуты нужного размера.

Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ	1 к-т.
3. Паспорт	1 шт

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06). Произведено в Российской Федерации.