




Антенна RFE 5800/14

Панельная антенна RFE 5800/14 предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

Технические характеристики

Диапазон частот	5,6-5,9 ГГц
Усиление	13,5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-25 дБ
Поляризация	линейная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	28/26 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	N-тип, Female
Габаритные размеры антенны	130x190x15 мм
Габаритные размеры в упаковке	140x200x65 мм
Вес (антенны/в упаковке)	0,5/0,55 кг
Диаметр мачты крепления	30-54 мм
Диапазон температур	-40 +60

Диаграммы направленности антенны RFE 5800/14

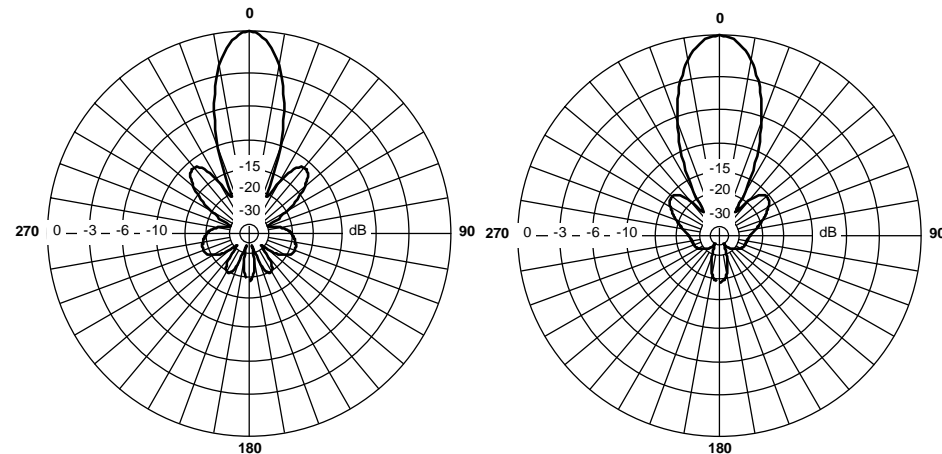

Установка антенны

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 54 мм

Комплект поставки

- | | |
|------------|--------|
| 1. Антенна | 1 шт. |
| 2. КПУ 003 | 1 к-т. |
| 3. Паспорт | 1 шт. |

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).
Произведено в Российской Федерации.