




**Антенна RFE 6300/14**

Панельная антенна RFE 6300/14 предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

**Технические характеристики**

Диапазон частот	6,2-6,5 ГГц
Усиление	13,5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-25 дБ
Поляризация	линейная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	28/26 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	N-тип, Female
Габаритные размеры антенны	130x190x15 мм
Габаритные размеры в упаковке	140x200x65 мм
Вес (антенны/в упаковке)	0,5/0,55 кг
Диаметр мачты крепления	30-54 мм
Диапазон температур	-40 +60

**Диаграммы направленности антенны RFE 6300/14**

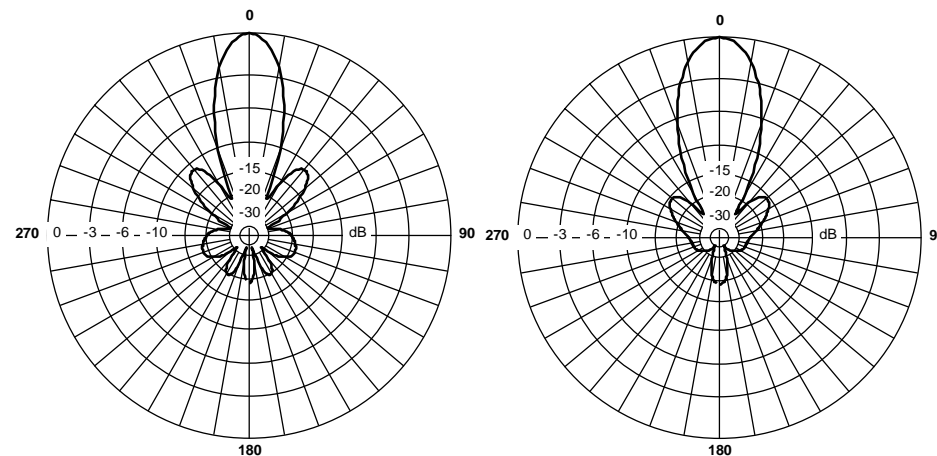

**Установка антенны**

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 54 мм

**Комплект поставки**

- |            |        |
|------------|--------|
| 1. Антенна | 1 шт.  |
| 2. КПУ 003 | 1 к-т. |
| 3. Паспорт | 1 шт.  |

**Гарантии изготовителя**

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

**Свидетельство о приемке**

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).  
Произведено в Российской Федерации.