

Антенна панельная
RFE 5.0-6.5/МІМО/С

ПАСПОРТ

Антенна RFE 5.0-6.5/MIMO/C



Панельная антенна RFE 5.0-6.5/MIMO/C предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе абонентского оборудования или для построения канала точка-точка.

Технические характеристики

Диапазон частот	5,1-6,4 ГГц
Усиление	27.5 дБ
КСВН	не более 1,7
Уровень заднего излучения	-35 дБ
Уровень кросс поляризации	-20 дБ
Изоляция между портами	-30дБ
Поляризация	Линейная, V+H
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	5/5 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	2*SMA, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	420x420x30 мм
Габаритные размеры в упаковке	450x450x115 мм
Вес (антенны/в упаковке с КПУ)	2,8/2,9 кг
Диаметр мачты крепления*	30-67 мм
Диапазон температур	-50...+60С

* Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 67 мм. Крепеж допускает юстировку антенны по углу места в диапазонах от -10 до +10 град.


Комплект поставки

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 002У	1 к-т.
3. Крепеж под Cambium eMP	1 шт
4. Пигтейл SMA-RPSMA	2 шт
5. Герлен-лента	1 к-т
6. Паспорт	1 шт

Гарантии изготовителя

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

Диаграммы направленности

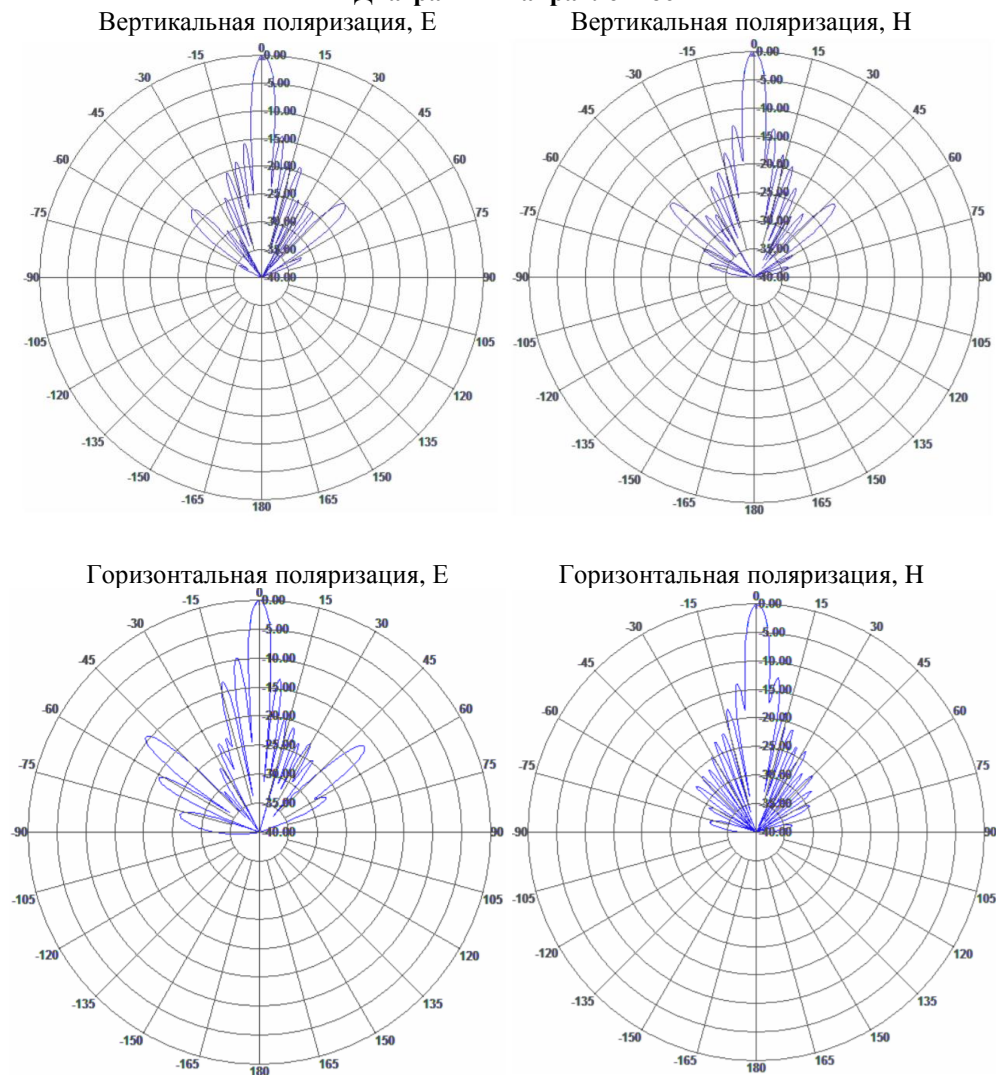

Свидетельство о приемке

Антенна соответствует ТУ 26.30.40-004-40023844-2017
Произведено в Российской Федерации.

Штамп ОТК