




**Антенна RFE 6300/20**

Панельная антенна RFE 6300/20 предназначена для построения сетей передачи данных. Используется в составе базового оборудования.

**Технические характеристики**

Диапазон частот	6,2-6,5 ГГц
Усиление	20,5 дБ
КСВН	не более 1,5
Уровень заднего излучения	-20 дБ
Поляризация	линейная
Максимальная подводимая мощность	50 Вт
Диаграмма направленности (верт/гориз)	15/15 град
Входное сопротивление	50 Ом
Разъем	N-тип, Female
Габаритные размеры антенны (без КПУ)	250x250x30 мм
Габаритные размеры в упаковке (без КПУ)	260x260x65 мм
Вес (антенны/в упаковке)	1,5/ 1,6 кг
Диаметр мачты крепления	30-53 мм
Диапазон температур	-40 +60

**Диаграммы направленности антенны RFE 6300/20**

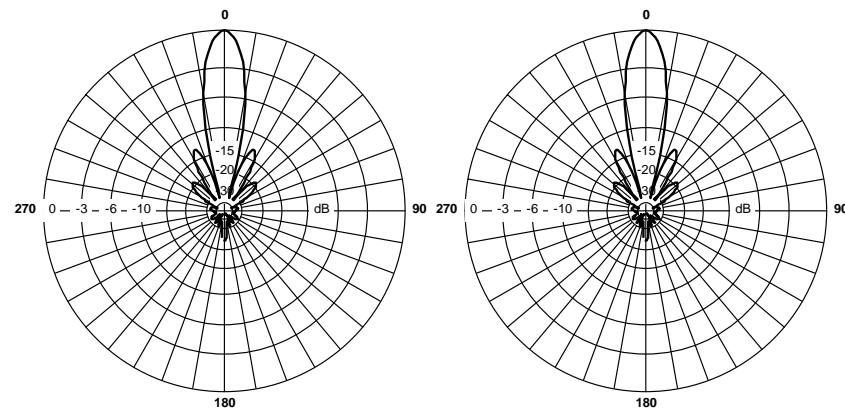

**Установка антенны**

Антенна крепится на вертикальную мачту диаметром от 30 до 53 мм.

**Комплект поставки**

1. Антенна	1 шт.
2. КПУ 003	1 шт.
3. Паспорт	1 шт

**Гарантии изготовителя**

Предприятие гарантирует безотказную работу изделия 12 месяцев со дня продажи, при отсутствии механических повреждений.

**Свидетельство о приемке**

Антенна соответствует ETSI EN 301 525 V1.1.1 CS (2000-06).  
Произведено в Российской Федерации.